



OYAMA

白米拋光機 RICE POLISHING MACHINE

洗米機



MODEL:CH-50

金震興農機廠有限公司

台灣·台中市烏日區環中路8段350號

Tel:+886-4-23345599 (代表號) Fax:+886-4-23345589

E-mail:oyama.tw168@msa.hinet.net

白米拋光機 (洗米機)


RICE POLISHING MACHINE CH-50

■ 特點/FEATURE

- 1.機體運轉平穩，產量多、精度高、碎粒少，採用吸糠風壓技術能充分去除糠粉，使白米表面透明精亮。
- 2.本機設計先進，原理構造是滾筒摩擦式，具有加濕噴霧設備(MIST)此功能將白米表面加以濕潤，以達到清潔、拋光的效果。
- 3.能充分去除舊米表面糊粉層，經拋光後達到最好效果，呈現舊米最佳的外觀與味覺。
- 4.本機內部主軸心、滾筒、除糠篩網片均採用特殊鋼材質，經久耐用品質保證。

Through the application of fine water mist prior to polishing to ensure no surface damage of milled rice, with a polishing roll of moderate length to ensure excellent performance while avoiding excessive polishing, the machine has been specially developed to meet rice millers demands for higher commercial value.

■ 尺寸圖/DIMENSIONS

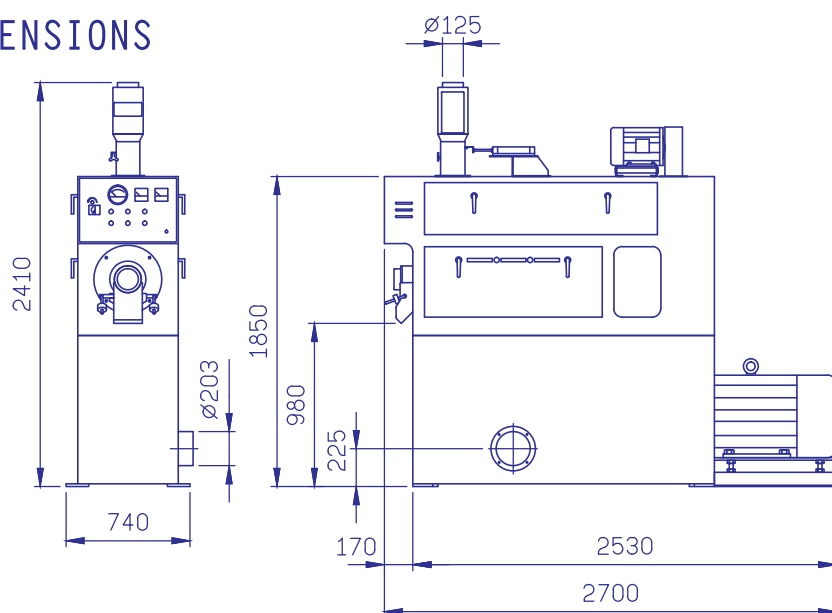

■ 主要規格參數/TECHNICAL PARAMETER

項目 ITEMS	參數 PARAMETER
型號 Model	CH-50
處理量 (噸/小時) Capacity (t / hr)	5.0-6.5
動力設備 (千瓦/馬力) Power (kw / hp)	主軸 Main Shaft 55 kw-6P / 75hp-6P
	進料軸 Feed Propeller 3.7 kw-6P / 5hp-6P
轉速 (轉 / 分鐘) (r.p.m)	主軸 Main Shaft 850
	進料軸 Feed Propeller 388
風量 (立方米轉 / 分鐘) Air Volume (m ³ / min)	50
風壓 (毫米水柱) Air Pressure (mm H ₂ O)	-150 ~ -100
重量 (Weight) (kgs)	1400
外形尺寸(長 x 寬 x 高) Size (L x W x H mm)	2700 x 740 x 2410

• Specifications and equipments may be altered without prior notice.
• 公司保有修改機器規格與配備的權力，恕不另行通知。

金震興農機廠有限公司

OYAMA ENGINEERING CO., LTD.