



OYAMA

直立式白米機 VERTICAL RICE WHITENER



MODEL:VS-30/VS-80

金震興農機廠有限公司

台灣・台中市烏日區環中路8段 3 5 0 號

Tel:04-23345599 (代表號) Fax:04-23345589

E-mail:oyama.tw168@msa.hinet.net


直立式白米機

VERTICAL RICE WHITENER VS-30/VS-80

新型直立式白米機系列是OYAMA公司累積多年經驗研發完成，本機主要特性是由下往上的直立構造，產量多、碎米少、米溫低碾米效果佳，三機一組高效率組合，安裝容易，操作簡單，是大型碾米更新替換的理想精米機械。

功能特性：

- 1.最新的技術，機械運轉平穩，研削精米過程水中分流失少，步留高使每一粒白米均勻完整，呈現食米最佳的味覺與視覺。
- 2.本機分為金鋼砂研削式與滾筒摩擦式兩種機型，其中滾筒摩擦式可以增設加濕設備，需要時可以進行加濕碾米，具有明顯的降溫與拋光效果。
- 3.本機的消耗零件，均採用特殊金屬材料，經過熱處理硬化，故能使消耗零件年限延長。
- 4.本機器為連續直立式白米機，不需要機器與機器之間安裝輸料升降機，節省升降機安裝費用時間。

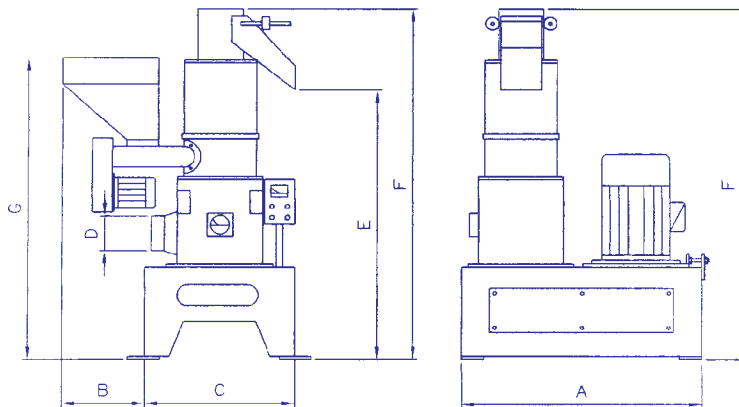

UNIT:mm

型 號	A	B	C	D	E	F	G
VS-30	1130	390	700	φ 203	1310	1650	1420
VS-80	1550	500	750	φ 203	1620	2000	1720



規格與配備： 型號：A(研削式)・型號：FW(摩擦式加濕)

型 號	VS-30A	VS-30FW	VS-80A	VS-80FW
產 能	3.0-4.0 (t/h)		5.0-6.0 (t/h)	
主 機 動 力	37kw(50HP)-4P	30kw(40HP)-6P	55kw(75HP)-4P	45kw(60HP)-6P
入 料 螺 旋	0.37kw (0.5HP)			
主 軸 轉 速	1100(r.p.m)	660(r.p.m.)	950(r.p.m)	580(r.p.m.)
風 壓	40 m ³ /min		45 m ³ /min	
靜 壓	-150mmAq			
外 型 尺 寸	LXWXH 1130X1090X1650(mm)		LXWXH 1550X1250X2000(mm)	
重 量	680(Kgs)		1250(Kgs)	

- ・ Specifications and equipments may be altered without prior notice.
- ・ 公司保有修改機器規格與配備的權力，恕不另行通知。

金震興農機廠有限公司

OYAMA ENGINEERING CO., LTD.