



OYAMA

直立摩擦式精米機 VERTICAL IRON ROLLING WHITENER



MODEL:VSF-85

金震興農機廠有限公司

台灣·台中市烏日區環中路8段350號

Tel:+886-4-23345599 (代表號) Fax:+886-4-23345589

E-mail:oyama.tw168@msa.hinet.net

VSF-85 直立摩擦式精米機


VERTICAL IRON ROLLING WHITENER

■ 特點/FEATURE

配置優，造型美觀，安全可靠；
用途廣，產量高，增碎少，流量穩定，
安裝操作維護方便。

High Configuration, Beauty Shape,
Safety and Stability; Extensive
Purpose, High Output and Small
Crush; Safety for Operation and
Easy to Maintenance.

■ 尺寸圖/DIMENSIONS

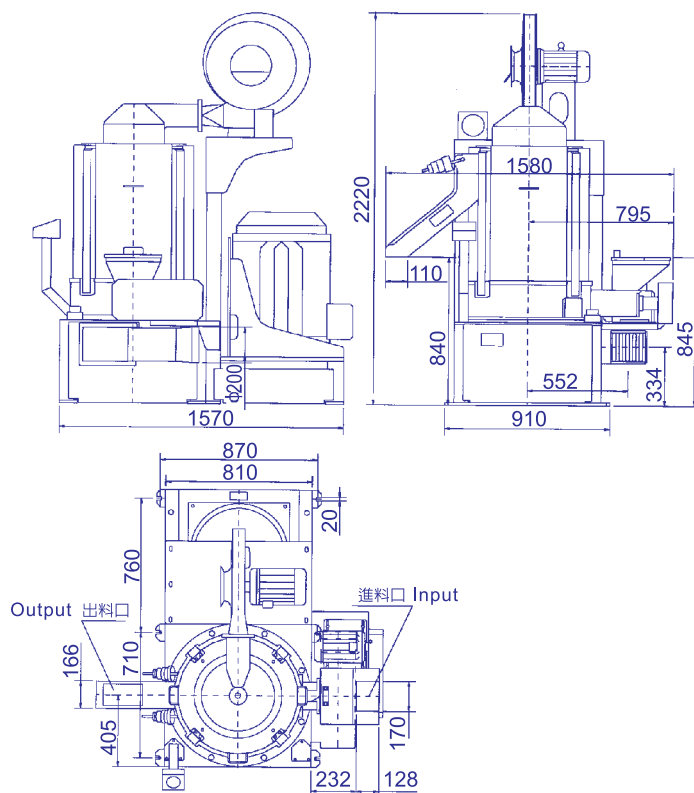

■ 主要規格參數/TECHNICAL PARAMETER

項目 ITEMS		參數 PARAMETER
處理量 (噸/小時)	Capacity(t/h)	5~7
動力設備 (千瓦/馬力) Power(kw/hp)	主電機 Main Motor	45~55kw / 60~75hp
	進料電機 Feeding Propeller Motor	1.5kw / 2hp
	噴風電機 Blower Motor	2.2kw / 3hp
轉速 (轉/分鐘) Rotary Speed (rpm)	主軸 Main Shaft	375 ~ 530
	進料 Feed Propeller	300
	噴風風機 Blower	2840
風量 (立方米轉/分鐘)	Air Volume(m ³ /min)	50
風壓 (毫米水柱)	Air pressure(mmH ₂ O)	-150 ~ -100
重量(公斤) *不含主電機	N.W(kg) exclude main motor	1200
外形尺寸(長x寬x高 毫米)	Size (LxWxH mm)	1570 x1580 x 2200

• Specifications and equipments may be altered without prior notice.
• 公司保有修改機器規改與配備的權力，恕不另行通知。

金震興農機廠有限公司
OYAMA ENGINEERING CO., LTD.